


产品描述

Xpress



Xpress是一个无线用户界面，为室内设计带来了巨大的灵活性，因为家具可能要更换，甚至可能重建墙壁，而无需考虑开关的布线或开关的位置。该开关可以放在用户需要的任何地方，并且可以直接访问所有重要的Casambi照明控制功能。

基本功能

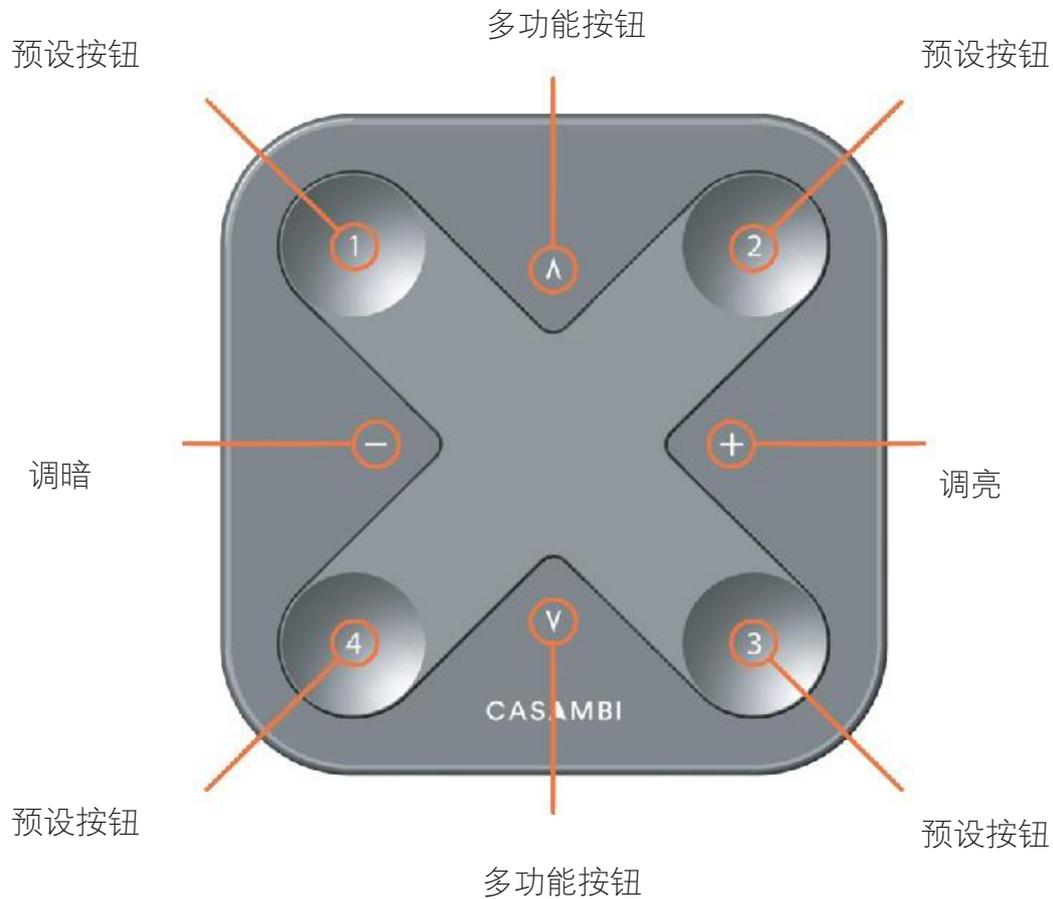

Xpress的预设按钮可以通过Casambi APP进行配置。
指示灯指示选定的预设。

调亮，调暗：

- 上次选择的预设的平滑调光

多功能按钮：

- 色温变化（以 25K为步长）
- 间接光/直接光比率的变化

预设按钮：

- 独立灯具控制
- 组控制
- 控制所有灯具
- 调用场景
- 调用动画

智能设置

调光

按住“调暗”或“调亮”按钮：

- 上次选择的预设平滑调光，循环时间5 秒

轻按“调暗”按钮：

- 所选预设变为 0%

轻按“调高”按钮：

- 所选预设为 100%

预设按钮

轻按：

- 所选预设（灯泡控制、组控制、所有灯泡、场景调用或动画调用）将打开

再次轻按：

- 所选预设（灯泡控制、组控制、所有灯泡、场景调用或动画调用）将关闭

色温

按住 Multipurpose 多功能按钮：

- 色温变化平滑，循环时间5秒

点击上方的“多功能”按钮：

- 更改为最暖色温

轻点下方的“多功能”按钮：

- 更改为最冷色温

间接光/直接光比率*

按住上方的“多功能”按钮：

- 间接照明平滑调暗，循环时间5秒

按住下方的“多功能”按钮：

- 直接照明平滑调暗，循环需要5秒

点击上方的“多功能”按钮：

- 间接部分进入最大水平

轻点下方的“多功能”按钮：

- 直接部分达到最大水平

* 在所有情况下 间接/直接的总和为100%

关闭

按下调暗和调高按钮超过 1 秒钟

- 关闭选定网络中的所有选定灯具

安装

Xpress 配有磁铁，可轻松连接到安装支架上。产品包装已包括安装支架。



技术参数

尺寸大小

90 x 90 x 12 毫米

颜色

白色和黑色

信号范围

露天可达50米

电池（随附）

CR2430纽扣锂电池

电池寿命

2-5年，具体取决于使用情况