

产品规格书

DK-45-XX-LENS-Ding 鼎系列



目录

产品规格书	1
目录	2
产品编号说明	3
匹配光源	4
图片光学参数	5
结构参数	6-8
包装信息	9



产品编号说明

DK - 45 - XX - LENS - Ding

D1 D2 D3 D4 D5

D1: 公司代码 (DARKOO)

D2: 产品直径尺寸

D3: 产品角度/类型 (如: 15°、24°、36°、55°)

D4: 产品类别: LENS 透镜

D5: 系列名称: 鼎系列

DK - 45 - Ding - ZJ

D1 D2 D3 D4

D1: 公司代码 (DARKOO)

D2: 产品直径尺寸

D3: 系列名称: 鼎系列

D4: 产品类别: ZJ 透镜支架

DK - 35 - XX - ZJ - Zhaga

D1 D2 D3 D4 D5


D1: 公司代码 (DARKOO)

D2: 产品直径尺寸

D3: 匹配光源基板尺寸(如: 1313、1515)

D4: 产品类别: ZJ 光源支架

D5: Zhaga 标准

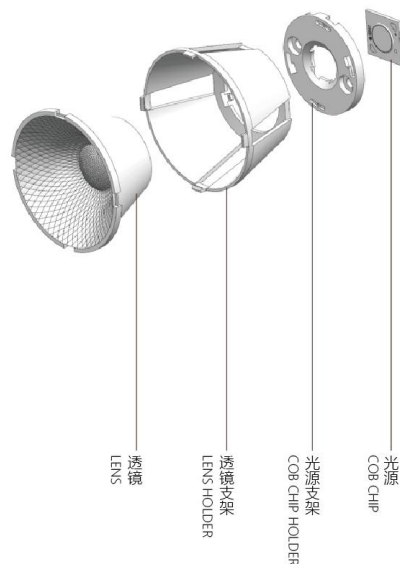

基本信息

❖ 特征

- 角度齐全
- 效率高
- 均匀度优良
- 自防眩
- 组装方便快捷
- 符合多个光源品牌 Zhaga 支架的标准

❖ 照明应用

- 轨道灯、筒灯、射灯

❖ 材质信息




- 透镜材料: PMMA 支架材料:PC
- 工作温度范围: PMMA -40°C~+90°C、PC-35°C~+120°C
- 存储温度范围: 0°C~40°C, 湿度: 30%~95%

❖ 应用指南

- 如果必须清洗产品请用少量水和柔软的布（无尘纸）擦拭。
- 禁止用工业溶剂清洗产品，例如酒精。
- 产品具有导光和聚光功能，由光学材料制成，污染后可直接影响其功能。在使用前请勿打开包装，预防灰尘等污染。
- 避免阳光直射和其他带有紫外线的射线照射，易产生老化、变色、裂变等不良效果。
- 安装产品时请戴手套，产品表面的磨损会影响出光效果。
- 禁止用酸性或碱性溶剂接触产品，易产生化学反应。



图片光学参数

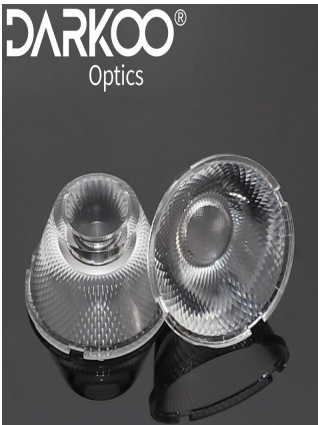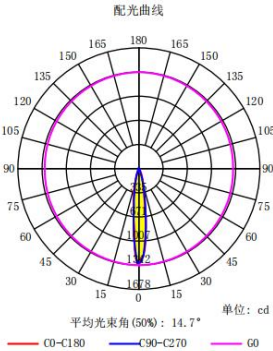
图片	产品型号	半光强角	测试光源
	DK-45-15-LENS-Ding	14.7°	西铁城 CLLU700
	配光曲线  平均光束角 (50%): 14.7° 单位: cd — C0-C180 — C90-C270 — 60		 单位: cd
			配光曲线




结构参数

1、安装固定方式：锁螺丝


2、透镜尺寸

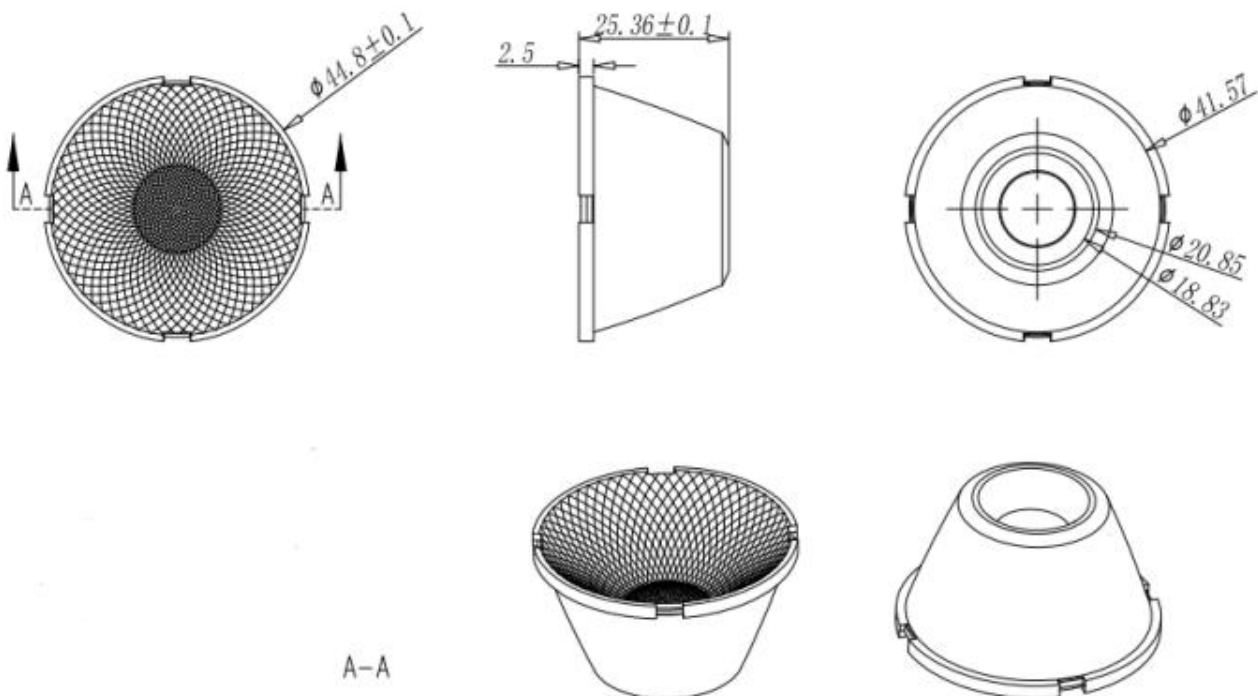

3、透镜支架尺寸



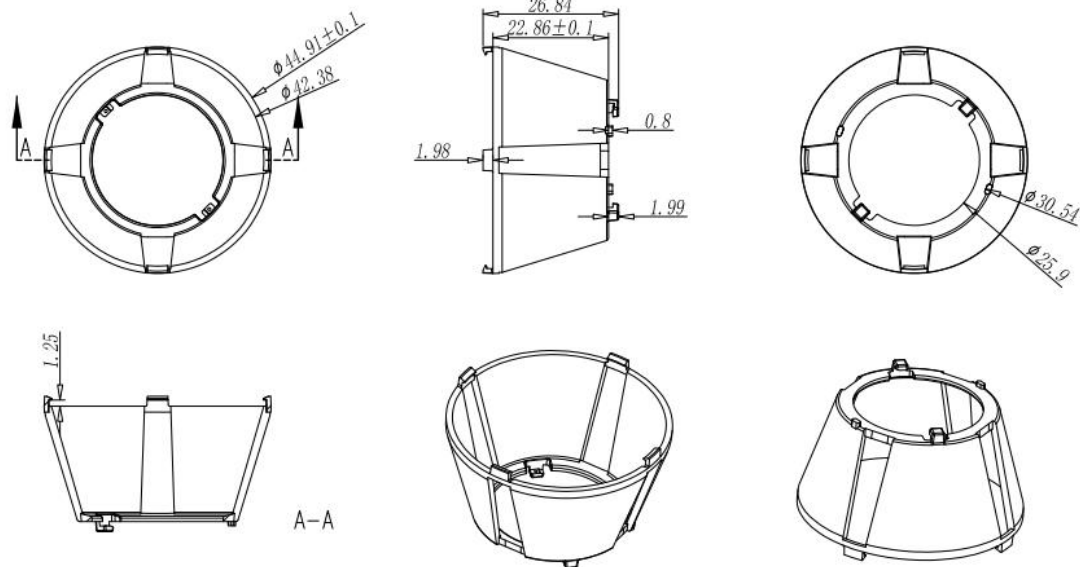


4、光源支架尺寸

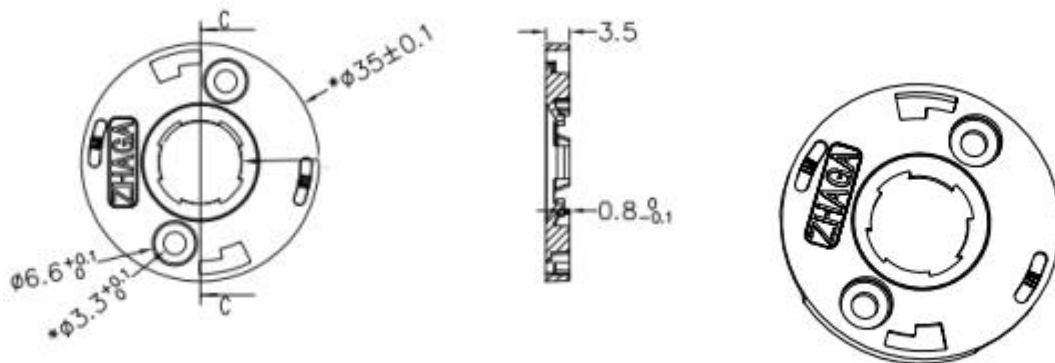

5、装配指示

6、装配视图

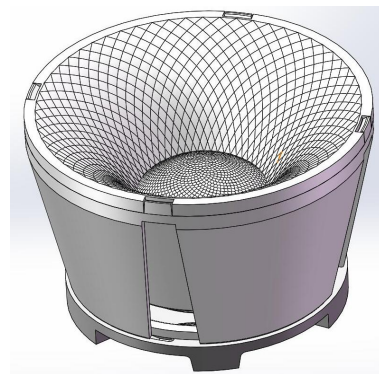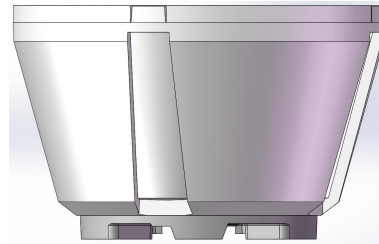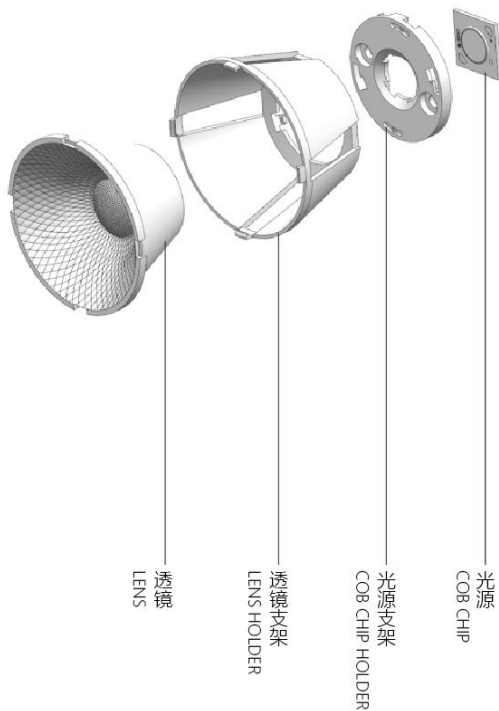

包装信息

产品型号	包材名称	包材规格	数量
DK-45-XX-LENS-Ding	中纸盒	320*245*115MM	XXPCS
	纸箱	510*330*255MM	XXPCS
DK-45-Ding-ZJ	胶袋	300*350MM	XXPCS
	纸箱	510*330*255MM	XXPCS
DK-35-XX-ZJ-Zhaga	胶袋	300*350MM	500PCS
	纸箱	510*330*255MM	6000PCS

