产品规格书

产品类别: 反光杯

产品型号:DK-28-24-REF-K

产品材料: PC

合规认证: RoHS

内容

产品规格----------3

二维图纸----------4

光学数据----------5

包装信息----------6

应用指南----------7

产品规格

产品型号	产品图片	规格	匹配 COB 型号	照明应用
DK-28-24-REF-K		尺寸：**Φ28mm** 高度:**18.3mm** 角度：**21.4°**	**CXA1304**	筒灯等

二维图纸

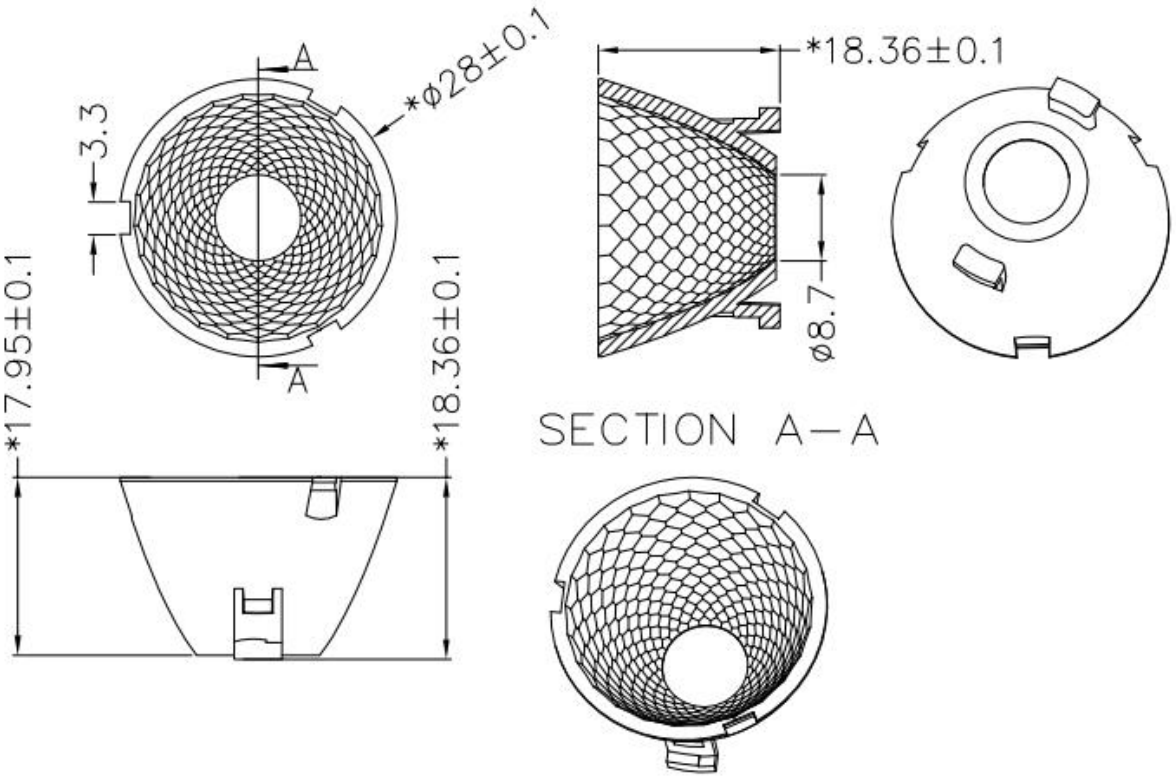

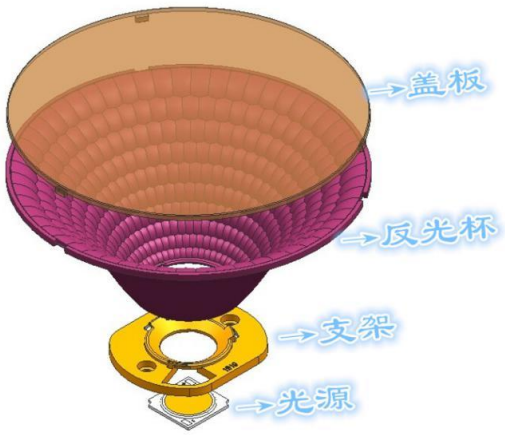

光学测试数据

产品特征

灯具制造厂商:
电压: 36.0 V
电流: 0.038 A
功率: 1.37 W
功率因数: 1.000

光度结果

灯具CIE分类: 半直接型
额定光通量: 166.9 lm
灯具光通量: 166.9 lm
灯具效率: 100%
下射光通量比: 86%
上射光通量比: 14%
水平扩散角(25%, 50%, 75%, 100%): H32.7, H21.5, H13.4, H1
垂直扩散角(25%, 50%, 75%, 100%): V33.2, V22.4, V14.7, V4
灯具光效等级(LER): 121.88
中心光强: 502.04 cd
峰值光强: 527.06 cd
峰值光强位置: H90 V4
S/MH(C0/C180): 0.36
S/MH(C90/C270): 0.42

灯具实物照片

配光曲线

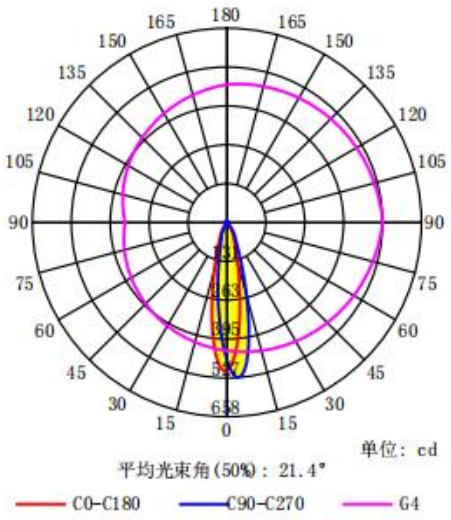

配光曲线

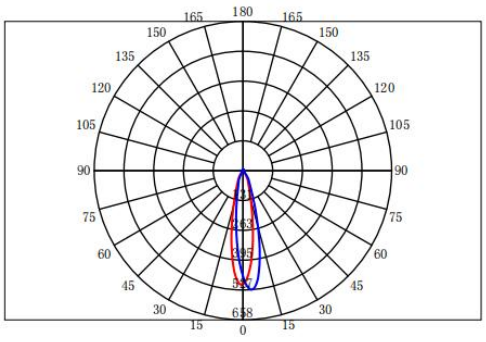

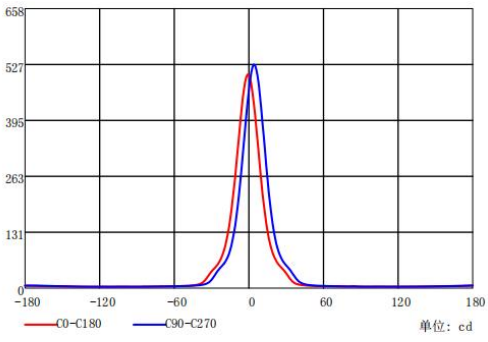

包装信息

包材名称	包材规格	包装说明
珍珠棉	120*150mm	96PCS/1 盒 24 盒/1 箱
白纸板	115*150mm	
小白盒	160*120*80mm	
纸箱	A=B 510*330*255mm	

应用指南

（1）如果必须清洗产品请用少量水和柔软的布（无尘纸）擦拭。

（2）禁止用工业溶剂清洗产品，例如酒精。

（3）工作环境温度控制在 -40ºC ～ +80ºC(PMMA) 或 -35ºC ～ +120ºC(PC)。

（4）贮存环境要求，温度：0ºC～40ºC，湿度：30%~95%。

（5）产品具有导光和聚光功能，由光学材料制成，污染后可直接影响其功能。在使用前请勿打开包装，预防灰尘等污染。

（6）避免阳光直射和其他带有紫外线的射线照射，易产生老化、变色、裂变等不良效果。

（7）安装产品时请戴手套，产品表面的磨损会影响出光效果。

（8）禁止用酸性或碱性溶剂接触产品，易产生化学反应。