

产品规格书

产品类别: COB 反光杯

产品型号: **DK4560-REF-K**

产品材料: PC

合规认证: RoHS



内容

产品规格-----	3
二维图纸-----	4
光学数据-----	5
包装信息-----	6
应用指南-----	7

产品规格

产品型号	产品图片	规格	匹配 COB 型号	照明应用
DK460-REF-K		尺寸: $\Phi 45\text{mm}$ 高度: 27.3mm FWHM: 64.1°	CXA15**	筒灯

二维图纸

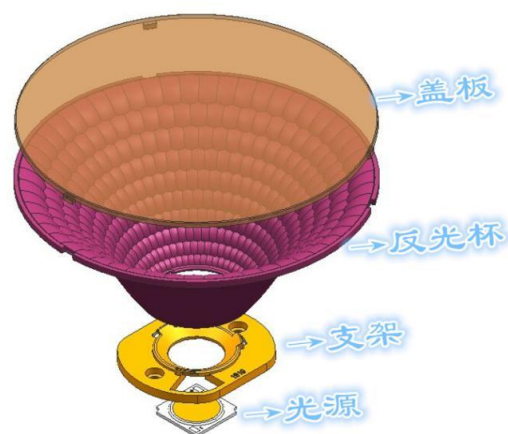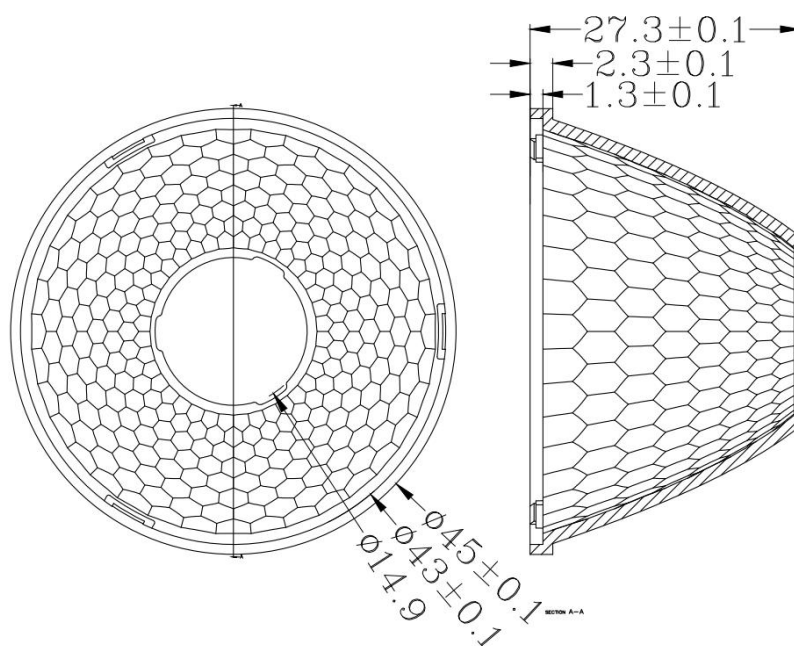

光学测试数据

产品特征

灯具制造厂商:

电压: 31.0 V

功率: 9.68 W

电流: 0.313 A

功率因数: 1.000

光度结果

灯具CIE分类: 直接型

灯具光通量: 872.1 lm

下射光通量比: 97%

水平扩散角 (10%, 50%, 75%, 100%): H85.6, H64.2, H40.7, H3

垂直扩散角 (10%, 50%, 75%, 100%): V85.9, V64, V40.5, V1

灯具光效等级 (LER): 90.15

峰值光强: 915.43 cd

S/MH (C0/C180): 0.90

额定光通量: 872.1 lm

灯具效率: 100%


上射光通量比: 3%

中心光强: 912.87 cd


峰值光强位置: H180 V3

S/MH (C90/C270): 0.89

灯具实物照片



配光曲线


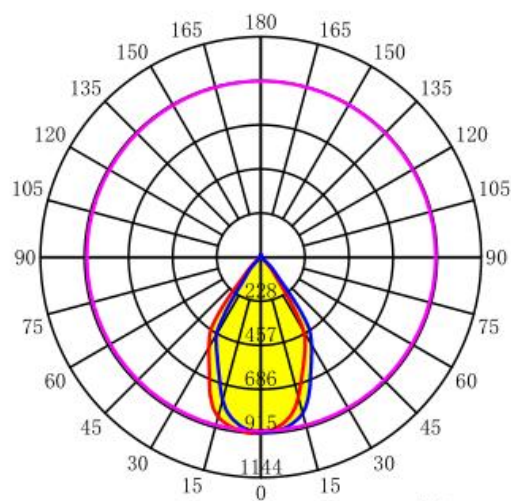


单位: cd

平均光束角 (50%): 64.1°

— C0-C180 — C90-C270 — G3

配光曲线

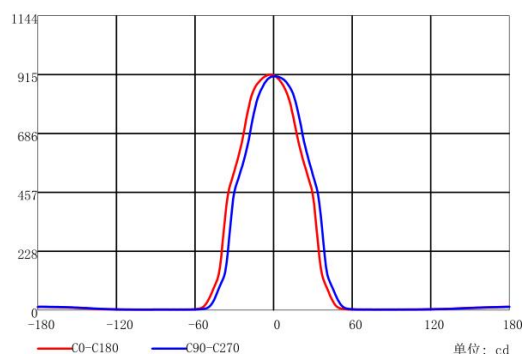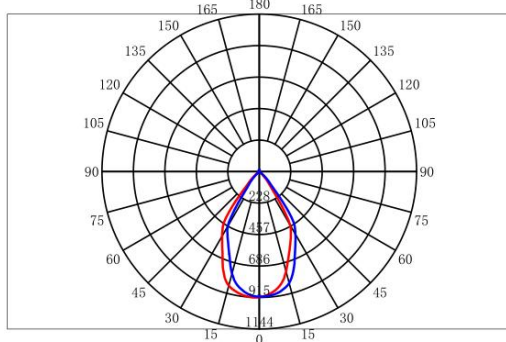

单位: cd

包装信息

包材名称	包材规格	包装说明
珍珠棉	315*230mm	1 盒/350PCS 4 盒/1 箱
白纸板	A 级（400g）310*235mm	
中箱	335*245*105mm	
纸箱	A=B 510*330*255mm	



应用指南

- (1) 如果必须清洗反光杯请用少量水和柔软的布（无尘纸）擦拭。
- (2) 禁止用工业溶剂清洗反光杯，例如酒精。
- (3) 工作环境时反光杯的温度控制在 $-35^{\circ}\text{C}\sim+120^{\circ}\text{C}$ 。
- (4) 贮存环境要求，温度： $0^{\circ}\text{C}\sim40^{\circ}\text{C}$ ，湿度：30%~95%。
- (5) 透镜具有导光和聚光功能，由透镜材料制成，污染后可直接影响其功能，于是在未使用请勿打开包装，预防灰尘等污染。
- (6) 避免阳光直射和其他带有紫外线的射线照射，易产生老化、变色、裂变等不良效果。
- (7) 请安装透镜时戴手套，透镜表面的磨损会影响其出光效果。
- (8) 禁止用酸性或碱性溶剂接触产品，易产生化学反应。